

8120-MO (5 PLIS)

ÂME AGGLOMÉRÉE POUR USAGE MODÉRÉ

- ❶ **BATTANTS** de 1 3/16" (30 mm) en bois de basse densité jointé clair.
- ❷ **TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE** de 1 3/16" (30 mm) en bois de basse densité ou SCL, (LVL FSC) ou de fibre de bois laminée (LSL), au choix du fabricant.
- ❸ **ÂME** en aggloméré solide. Disponible NAUF/FSC (LD-2).
- ❹ **FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide. Disponible NAUF/FSC.

CALE pour serrure intégrée.

COLLE PVA Cross-Link de type 1 (NAUF).

USAGE intérieur.

GARANTIE 3 ans.

OPTIONS


| Contreplaqué de bois 3 plis (porte 7 plis).

| * Pour obtenir M.R. 7.0: **Option 1:** spécifiez âme de bois aggloméré NAUF/FSC (8100-MO NAUF/FSC) et faces FSC pour optimiser. **Option 2:** spécifiez âme en agrifibres (8100-MO-AF) et faces FSC, seulement lorsque M.R. 6.0 est également requis.

| ** Pour obtenir Q.A.I. 4.4, spécifiez âme de bois aggloméré NAUF/FSC (8100-MO NAUF/FSC) ou âme en agrifibres (8100-MO-AF) et faces NAUF ou NAUF/FSC.

NOTE


| Les dimensions sont brutes.

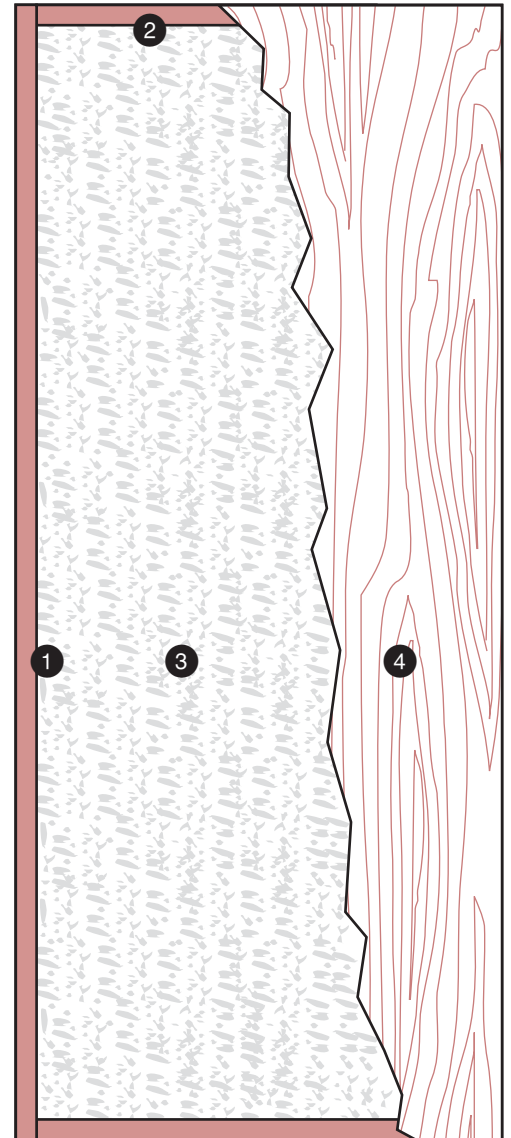

LEED CRÉDITS ADMISSIBLES	4.1		4.2		M.R.		Q.A.I.	
	✓	✓	5.1	5.2	6.0	7.0	4.4 (NAUF)	
			✓	✓		*	**	



❶ BATTANTS MO

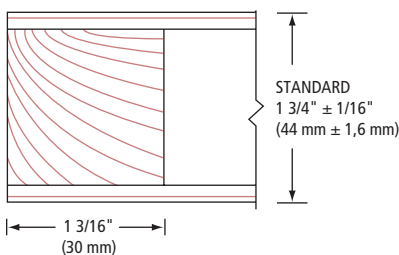

❷ TRAVERSES

