

## Série Tradition

### Cadre régulier – Non homologué

**J2100A**

#### CADRE PLAT (3/4")

- ❶ Bois massif 3/4" (19 mm)
- ❷ Type d'enfigement de coin

#### SPÉCIFICATIONS

**ÉPAISSEUR MINIMUM DU MUR :** 2 1/2"  
(64 mm)

**ASSEMBLAGE :** Se référer aux instructions d'installation

#### OUVERTURES MAXIMALES

- | Simple: 48" (1219 mm) x 120" (3048 mm)
- | Double: 96" (2438 mm) x 120" (3048 mm)

**CADRAGE :** Selon vos besoins

**EXPÉDITION :** Non-assemblé

**EMBALLAGE :** Chaque cadre est expédié dans une boîte de carton avec microfoam 1/32" (1 mm), le tout sur palette de bois.

**Instructions d'installation incluses ainsi que des coussinets de porte autocollants (obligatoire)**

**GARANTIE :** 3 ans

#### OPTIONS

- | Autres configurations sur demande
- | \* M.R. 5.1/5.2 selon la localisation du projet. Contactez-nous.
- | \*\*\* Pour obtenir QEI 4.4, spécifiez un cadre NAUF
- | Fers angles pour fixation au mur disponibles
- | Pré-usinage
- | Finition en usine
- | ○ Sujet à évaluation. Contactez-nous.

#### NOTE


- | L'utilisation de fers angles lors de l'installation est suggérée.

#### OPTIONS

- | Autres configurations sur demande
- | Fers angles pour fixation au mur disponibles
- | Pré-usinage
- | Finition en usine
- | ○ Sujet à évaluation. Contactez-nous.

#### OPTIONS CONTRIBUTION LEED

- | Contenu recyclé
- | FSC (sur demande)
- | NAUF ou ULEF (sur demande)

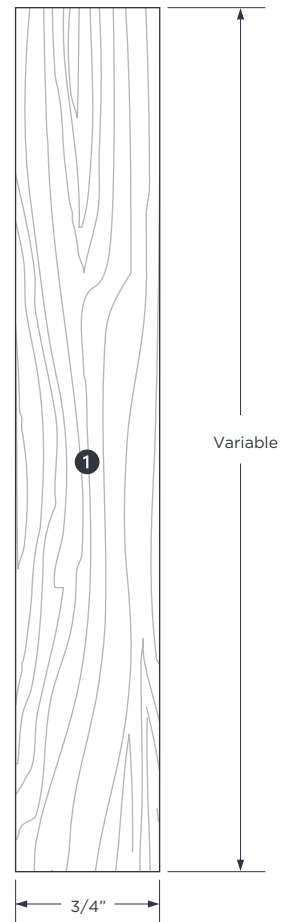

#### ASSEMBLAGE DU CADRE

Tête et jambage

