

## Série Tradition

### Cadre solide – Non homologué

**J2300A**

#### CADRE ENFIGURÉ SIMPLE (3/4")

- ❶ Bois massif
- ❷ Porte
- ❸ Type d'enfiguration de coin

#### SPÉCIFICATIONS

**ÉPAISSEUR MINIMUM DU MUR :** 3 5/8" (92 mm)

**ÉPAISSEUR MINIMUM DU CADRE :**  
1 3/8" (35 mm)

**ASSEMBLAGE :** Se référer aux instructions d'installation

#### OUVERTURES MAXIMALES

- | Simple: 48" (1219 mm) x 120" (3048 mm)
- | Double: 96" (2438 mm) x 120" (3048 mm)

**NOTE:** Les dimensions sont limitées selon l'essence de bois choisie.

**CADRAGE :** Selon vos besoins

**EXPÉDITION :** Non-assemblé

**EMBALLAGE :** Chaque cadre est expédié dans une boîte de carton avec microfoam 1/32" (1 mm), le tout sur palette de bois.

**Instructions d'installation incluses ainsi que des coussinets de porte autocollants (obligatoire)**

**GARANTIE : 3 ans**

#### NOTE


- | L'utilisation de fers angles lors de l'installation est suggérée.

#### OPTIONS

- | Autres configurations sur demande
- | Fers angles pour fixation au mur disponibles
- | Pré-usinage
- | Finition en usine
- | ○ Sujet à évaluation. Contactez-nous.

#### OPTIONS CONTRIBUTION LEED

- | Contenu recyclé
- | FSC (sur demande)
- | NAUF ou ULEF (sur demande)

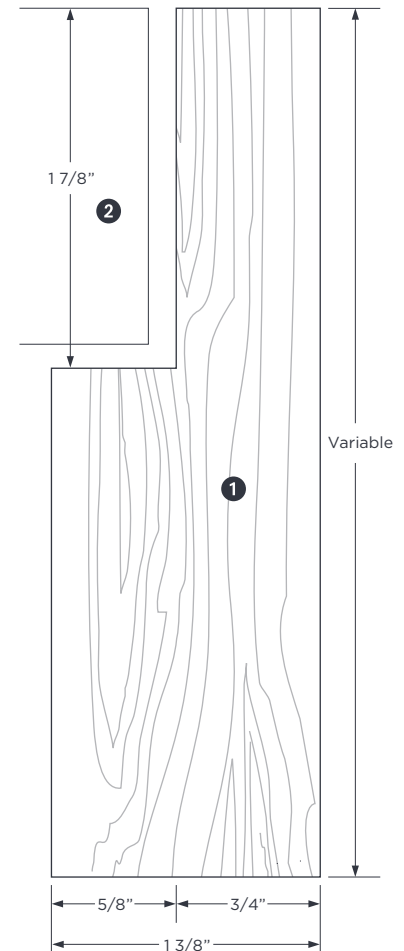

#### ASSEMBLAGE DU CADRE

Tête et jambage

